


# Трубчатый снегозадержатель

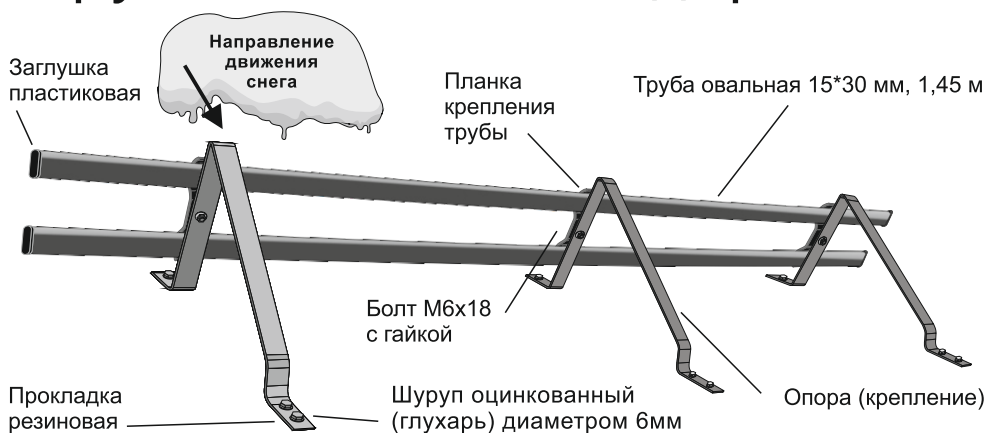

«Кровельный центр» предлагает элемент системы безопасности кровли - трубчатый снегозадержатель, который используется во избежание лавинного схода снега с крыши весной и во время оттепелей. Трубчатый снегозадержатель имеет антикоррозийную защиту и подходит для любого вида кровли. Опоры изготавливаются из стали сечением 4х25мм, а трубы имеют толщину стенки 1,2мм и сечение 15х30мм, что придает особую прочность и эффективность системе снегозадержания.

Снегозадержатели выпускаются следующих цветов:

Черный (RAL 9005), вишневый (RAL 3005), зеленый (RAL 6005), коричневый (RAL 8017), графитно-серый (RAL 7024)

## Инструкция по монтажу:

- 1. Снегозадержатель устанавливается на кровле рядом с карнизом. Удаление от карниза 30-50см, желательно в районе несущей стены.**
- 2. Крепление осуществляется прикручиванием опор с обеих сторон к несущей обрешетке оцинкованными шурупами (глухарями) диаметром 6мм, в предварительно просверленные отверстия. Проверьте прочность мест будущего крепления.**
- 3. Под места соприкосновения опор снегозадержателя с кровлей укладываются прокладки.**
- 4. Трубы устанавливаются на опоры путем прижима их планкой крепления трубы посредством болта с шайбой и гайкой М6. Не забудьте установить пластиковые заглушки в торцы труб.**

**Кровельный центр**

Все для кровли и фасада вашего дома!

Единый телефон

**(8142) 555-666**

г.Петрозаводск  
ул.Заводская, 5  
ш.Шуйское, 20Б  
пр.Лесной, 53  
ул.Калинина, 61

г.Кондопога  
ул.Калинина, 9

п.Пряжа  
386 км